




## SILNIČNÍ PANELY

Silniční panely mají široké použití při provádění provizorních komunikací, zpevněných ploch i stálých komunikací III. a IV. tříd. Výhodou je snadná demontáž a následné další použití s předpokládanou minimální 5-letou životností.

Základním předpokladem pro řádnou funkci silničních panelů je jejich celoplošné podepření řádně zpevněným a urovnaným podkladem, bez lokálních nerovností – hrbů, vystupujících kamenů,... (např. zhutněná pláň se štěrkovým podsypem tl. 200 mm).

Zatížení je uvažováno soustředěným tlakem kola automobilu o celkové hmotnosti 20 tun (nápravový normový tlak 10 tun). Na objednávku je možné vyrobit levnější panely pro menší zatížení.

Nelze je použít v obrácené poloze. Hrubší plocha (závěsná oka) musí být při manipulaci a usazení vždy nahoře. Boční plochy jsou zkosené, nahoru se mírně zužují. V tabulce jsou rozměry skladebné, skutečné rozměry B,L jsou o 10mm kratší.

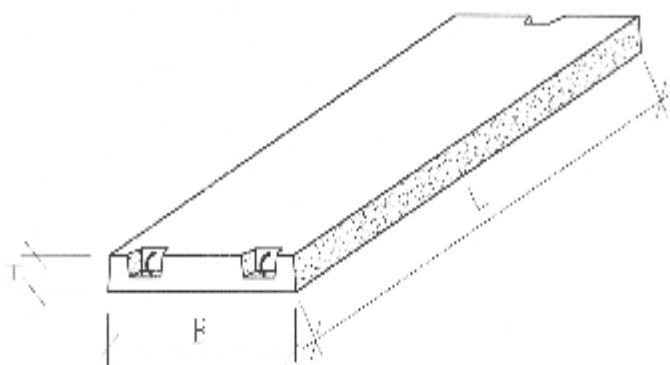

Značka silničního panelu	Skladebné rozměry v mm			Hmotnost v kg
	L	B	H	
KZD 1	3000	1000	150	1080
KZD 2	3000	1000	220	1590
KZD 3	3000	2000	220	3170
KZD 4	3000	1500	220	2380

Objednávky: **POZEMNÍ STAVBY TŘEBÍČ s.r.o.**

Hrotovická 169, 674 01 Třebíč, tel: 568 846 747, fax: 568 421 330, středisko panelárna

[www.psttrebic.cz](http://www.psttrebic.cz) – [info@psttrebic.cz](mailto:info@psttrebic.cz)