




TVÁRNICE POSTA

Zdící betonové tvárnice POSTA – výrobek pro zdění stavebních konstrukcí, pro racionální a rychlé zdění sklepů, garáží, skladů, průmyslových hal a pro zdění základů s použitím jako ztracené bednění. Tvárnice POSTA 70B, 100B a 125B jsou určeny pro příčky a izolační přízdivky. Tvárnice POSTA 250 B, 250/375 B, 300 B a 365 B jsou vhodné i pro zdění nosných konstrukcí obytných budov.

Přednosti tvárnic POSTA

- pevnost zdiva
- jednoduchost a rychlost zdění
- úspora malty při zdění a omítání
- přesnost výrobků
- zajímavá cena

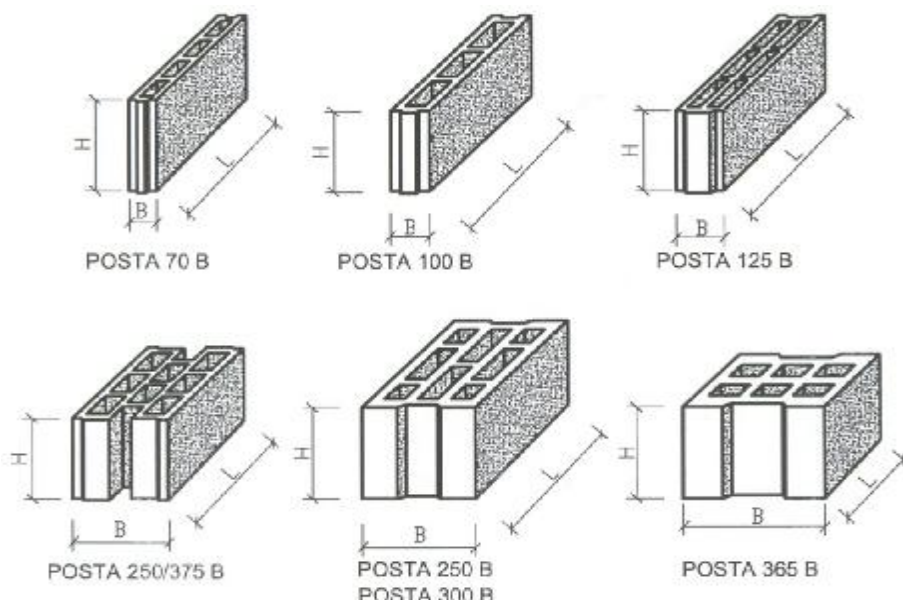

značka tvárnice	Skladebné rozměry v mm			kusů na paletě	kg/ks	Minimální garant. pevnost [MPa]
	L	B	H			
POSTA 70 B	500	70	250	112 (104)	13	2,5
POSTA 100 B	500	100	220	72	15	
POSTA 125 B	500	125	220	64	18	
POSTA 250 B	500	250	250	32	37	5,0
POSTA 250/375 B	375	250	220	40	37	
POSTA 300 B	500	300	250	24	45	
POSTA 365 B	250	365	250	32	28	

Výroba: na vibrolisovém stroji ZENITH

Skladování: na volných plochách, na dřevěných paletách o rozměrech 120x80 cm

Expedice: paletované, nebo volně ložené tvárnice je možno expedovat po dosažení 70% předepsané pevnosti v tlaku, pokud není s odběratelem dohodnuto jinak.

Objednávky: **POZEMNÍ STAVBY TŘEBÍČ s.r.o.**

Hrotovická 169, 674 01 Třebíč, tel: 568 846 747, fax: 568 421 330, středisko panelárna

www.psttrebic.cz – info@psttrebic.cz